



# かくはん型送風機の新しいスタンダード。

よどんだ床下の空気をパワフルに動かす!

## 攪拌くん SF-206


床下用かくはん型送風機

フィトンチッド標準装備

GOOD DESIGN AWARD  
グッドデザイン賞受賞商品

意匠登録済

特許取得済



### 空気を動かす

床下は構造的に湿気がたまりやすく、腐朽菌やダニ・カビの発生原因となります。従来の床下換気扇だけでは床下内の基礎構造によっては空気のよどみが発生していました。

「攪拌くん」は独自の設計で床下の隅々までパワフルに空気を動かし、腐朽菌・カビなどの発生を抑えます。さらにカビや不快害虫の繁殖を抑制するフィトンチッドカートリッジを標準装備（特許）。床下から家族と住まいの健康を守ります。

### ① 大型シロッコファン


効率良く吸い込んだ空気をより効果的に攪拌するために、大風量+静音タイプの大型シロッコファン(φ205)を採用しました。大量の風が6方向に吹き出します。

### ② ボディ

無駄のない独自のスクロール形状により、直径約5mの送風距離を実現。また、製品のボディには軽くて丈夫なアルミニウム合金を使用していますので、サビの心配もありません。

### ③ フィトンチッドカートリッジ

床下に森林のような爽やかな環境を作り出すことで悪臭を分解し、カビや不快害虫の繁殖を抑制します。また当社フィトンチッドの消臭粒子は体内に吸い込んでも毒性はなく安全・無害な植物精油消臭剤です。


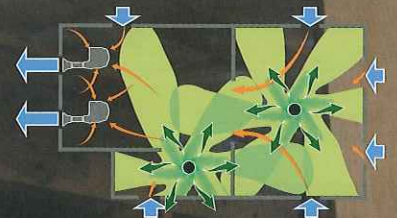


特長



# 床下の環境改善に『攪拌くん』 ダニ・カビ・結露を防ぎ、住まいを健康に保ちます。

## 本体寸法図

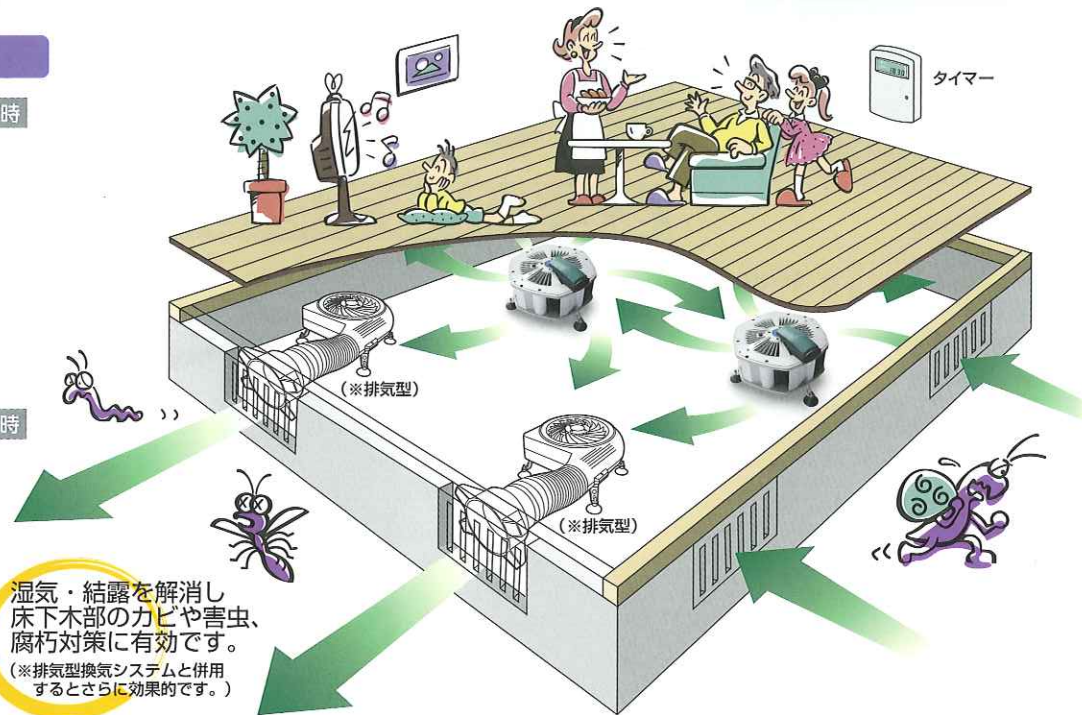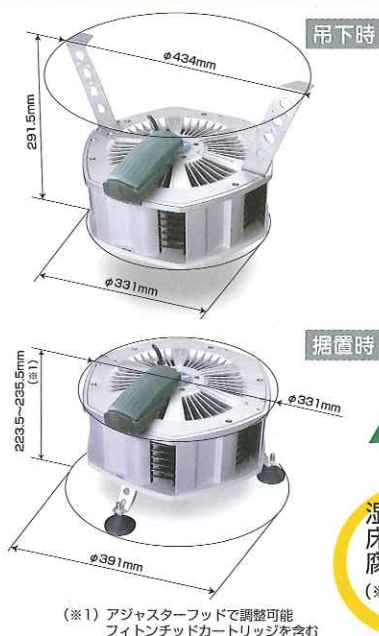

## 標準装備フィトンチッドカートリッジについて

### 拡散・攪拌型送風機専用 「フィトンチッド」とは

樹木が自分を守るために発散させる天然の抗菌成分で、その芳香には臭いを消す中和消臭作用・カビや虫をよせつけない抗菌・防虫作用などの効果があるといわれています。

### 交換用フィトンチッド カートリッジ (別売)

単体品番: PC-01A  
内容成分: 天然植物精油 (※2)  
交換目安: 約1年間 (※3)  
(標準お試し版は約3~4ヶ月)  
・1年毎の交換をおすすめいたします。



フィトンチッドカートリッジに添付されているシールを必ずタイマーにお貼りください。次回交換時期 (1年後)、販売店名、連絡先の記入を忘れずにお願いたします。

**記入を忘れずに!**

### 床下換気システム安全点検について

長期に亘り使用される製品には消費者に注意喚起を促す表示が義務付けられています。弊社換気システムは基本的に使用5年毎に各部位の点検を行い、使用が10年を経過した製品は買い換えまたは安全重要部品 (モータや接続部品) の交換を行う事となります。

### フィトンチッドカートリッジ交換について

※フィトンチッド付は換気室にのみ利用ください。


交換の目安: 年1回 (標準お試し版は3~4ヶ月)

販売店名: 床下換気株式会社

連絡先: 092-595-XXXX

次回交換時期: 20XX年 XX月


SEIHOプロダクツ株式会社 0120-278-900




アース工事不要の商品です。




床下専用タイプです。




主材質はアルミニウム合金とABS樹脂です。



高品質小型モータを使用しています。




生産物賠償保険に入っています。



第三者機関により安全を認証されています。



日本製の商品です。



製品の保証期間は5年間です。

## 本体仕様

機種	定格電圧	周波数	消費電力
SF-206	AC100V	50/60Hz	26/30W
換気能力	騒音	質量 (※4)	保証期間
501/467m <sup>3</sup> /h	50/48dB	約3.1kg	5年間

- 主要構成材料 ・ アルミニウム合金+ABS樹脂
- モータ ・ 温度過昇防止装置内蔵
- セット内容 ・ 本体1台・付属部品一式  
フィトンチッドカートリッジ (標準お試し版) (※5)
- 攪拌有効面積 ・ 5~7坪/台 (※6) タイマーは別売です。

(※2) ユーカリ、レモン、フナ、ヒバ、スギ、ハッカ、チョウジ、セイロンニッケイ、ヒノキ、クスノキなど、約30種類の天然植物精油をブレンド。(※3) 一般的な床下構造での目安です。(※4) 本体のみ。(※5) 標準お試し版交換目安: 約3~4ヶ月。(※6) 床下の状況によって異なります。

### 安全に関するご注意

- ・用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- ・据付・電気工事が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- ・「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

このパンフレットは、環境にやさしい大豆油インキ(SOYINK)を使用しています。



お問い合わせ・お求めのご相談は...

お客様相談室 0120-278-900

このカタログに記載されている商品の価格はオープン価格となっています。工事込販売価格は施工内容・家屋の構造・各種付帯工事によって異なるため販売店が独自に定めております。くわしくは販売店にお問い合わせください。

www.seiho-sdk.co.jp

役立つ最新情報はSEIHO-WEBをご利用ください。



セイホプロダクツ株式会社

機器事業本部

〒816-0971 福岡県大野城市牛頭2364-3  
tel.092-595-0704 fax.092-595-0931